Quadro:
Q.E.S - Quadro Seminterrato


Tensione di esercizio:
400 / 230 [V]

PI degli apparecchi modulari:
CEI EN 60947-2

Icc massima al morsetti di entrata:
2,252 kA

Data: 06/11/2014

Pagina: 1

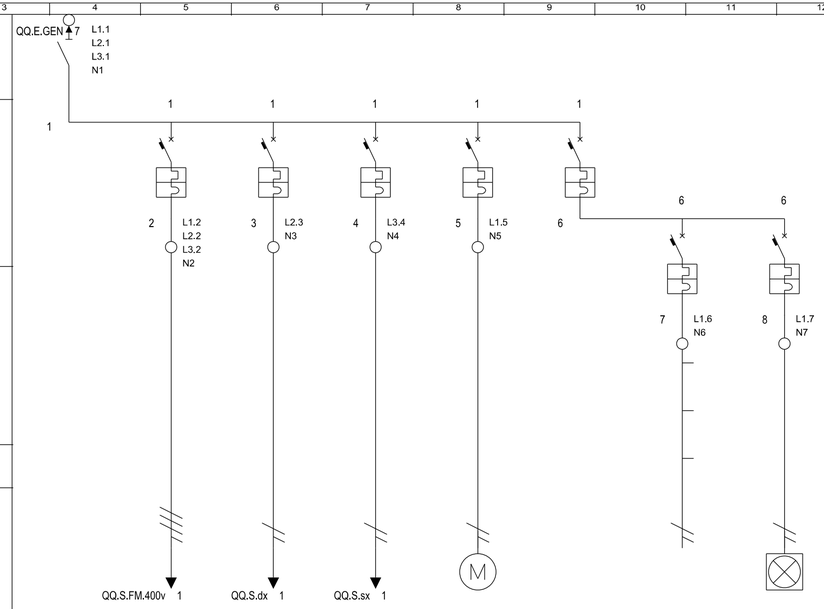

Descrizione linea		quadretto prese	Lato DX	Lato SX	Autoclave	Ingresso e Sottoscala	Prese	Luci						
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L2 N	L3 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N						
Potenza totale	12,173 kW	5,180 kW	1,886 kW	2,204 kW	1,250 kW	1,653 kW	1,503 kW	0,150 kW						
Potenza effettiva	5,828 kW	5,180 kW	1,650 kW	1,923 kW	1,250 kW	1,653 kW	1,503 kW	0,150 kW						
Corrente di impiego Ib [A]	11,51	9,00	7,97	9,29	6,04	7,99	7,26	0,72						
Lunghezza linea a valle [m]		5,0	8,0	5,0	10,0		1,0	1,0						
Sigla cavo			N07V-K	FG7(O)R	FG7(O)R		FG7(O)R	FG7(O)R						
Tipo cavo		Unip. con guaina	Multipolare	Multipolare	Multipolare		Multipolare	Multipolare						
Isolante		PVC	PVC	PVC	PVC		PVC	PVC						
Materiale		Rame	Rame	Rame	Rame		Rame	Rame						
Codice posa		A4	B2	B2	B1		3A	B1						
Sezione fase [mm²]		4,0	4,0	4,0	4,0		2,5	1,5						
Sezione neutro [mm²]		4,0	4,0	4,0	4,0		2,5	1,5						
Sezione PE [mm²]		4,0	4,0	4,0	4,0		2,5	1,5						
Icc max inizio linea [kA]	2,25	2,07	1,01	1,01	1,01	1,01	0,94	0,94						
Icc max fondo linea [kA]	2,07	1,56	0,69	0,77	0,65	0,94	0,82	0,79						
Descrizione Articolo	Interruttore sezionatore 4P 16A	MTC45 C10 4P	MTC45 C10 1P+N	MTC45 C10 1P+N	MTC45 C10 1P+N	MTC45 C10 1P+N	MTC45 C10 1P+N	MT60 C1 1P+N						

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

OGGETTO:

PROGETTO PRELIMINARE PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI NELLA SEDE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI TEMPIO PAUSANIA

ELABORATO:

SCHEMA ELETTRICO QUADRO PIANO SEMINTERRATO "Q.E.S"

IN PROGETTO

TAV. 4.13

Scala:

Data: 10-Set-2014

Rev: 01

PROGETTISTA:
Geom Domenico Azzena

COLLABORATORI:
Geom Alessandro Deiana

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom Domenico Azzena

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Casula