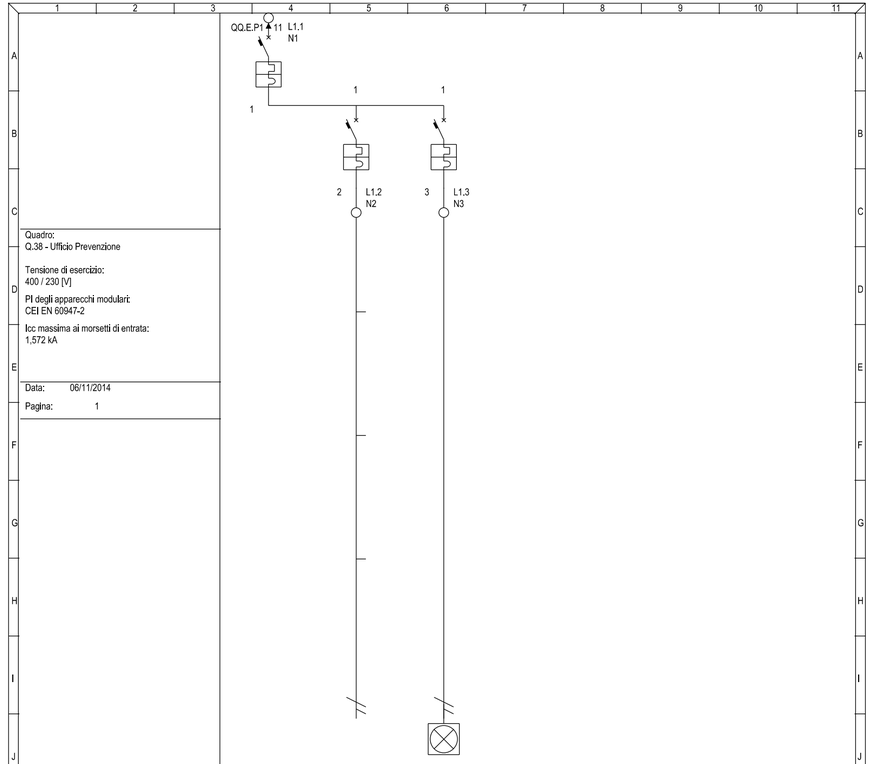


Quadro:
Q.38 - Ufficio Prevenzione

Tensione di esercizio:
400 / 230 [V]

PI degli apparecchi modulari:
CEI EN 60947-2

Icc massima ai morsetti di entrata:
1,572 kA

Data: 06/11/2014

Pagina: 1

Descrizione linea		Prese	Luci					
Fasi della linea	L1 N	L1 N	L1 N					
Potenza totale	2,575 kW	2,175 kW	0,400 kW					
Potenza effettiva	2,575 kW	2,175 kW	0,400 kW					
Corrente di impiego Ib [A]	12,44	10,51	1,93					
Lunghezza linea a valle [m]		12,0	12,0					
Sigla cavo		FG7(O)R	FG7(O)R					
Tipo cavo		Multipolare	Multipolare					
Isolante		PVC	PVC					
Materiale		Rame	Rame					
Codice posa		25	25					
Sezione fase [mm²]		2,5	1,5					
Sezione neutro [mm²]		2,5	1,5					
Sezione PE [mm²]		2,5	1,5					
Icc max inizio linea [kA]	1,57	1,41	1,41					
Icc max fondo linea [kA]	1,41	0,59	0,43					
Descrizione Articolo	MTC45 C16 1P+N	MTC45 C16 1P+N	MTC45 C2 1P+N					

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

OGGETTO:

PROGETTO PRELIMINARE PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI NELLA SEDE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI TEMPIO PAUSANIA

ELABORATO:

SCHEMA ELETTRICO QUADRO TIPO DI STANZA

IN PROGETTO

TAV. 4.14

Scala:	Data: 10-Set-2014	Rev: 01

PROGETTISTA:	COLLABORATORI:
Geom Domenico Azzena	Geom Alessandro Deiana
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Geom Domenico Azzena	Dott. Antonio Casula